



VARIED
万 瑞 达 电 源

大功率直流电源引领者
专注于为全球客户提供直流测试设备及智能化系统解决方案



苏州万瑞达电气有限公司
SUZHOU VARIED ELECTRICAL CO., LTD.
地址：苏州工业园区东旺路 8 号
电话：0512-65980655
传真：0512-65980656
邮箱：szwrddq@163.com
网址：www.variedchina.com



官方网站



微信公众号

万瑞达·深耕大功率直流电源16年
DELVE DEEPLY INTO HIGH-POWER DC POWER SUPPLY FOR 16 YEARS



www.variedchina.com



专注
FOCUS



专业
SPECIALTY

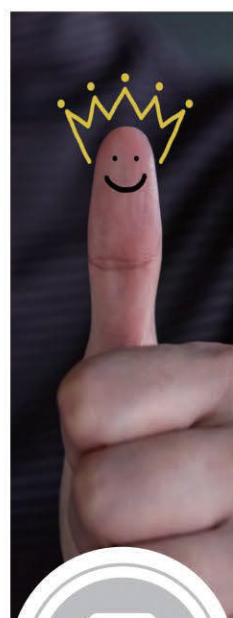

品质
QUALITY



服务
SERVICE



CONTENTS 目录

01	COMPANY PROFILE 公司介绍	01
02	THE ENTERPRISE CULTURE 企业文化	02
03	QUALIFICATION CERTIFICATION 资质认证	03
04	SERVICE AND EXPERIENCE 服务支持及发展经历	05
05	BASIC DC POWER SUPPLY 基础款直流电源	
	RU灵巧型直流电源	07
	RD通用型直流电源	15
	RA可编程直流电源	19
06	HIGH PERFORMANCE DC POWER SUPPLY 高性能直流电源	
	VT宽范围可编程直流电源	23
	VD线性可编程直流电源	25
	VH高速多量程直流电源	27
07	ELECTRONIC LOAD 电子负载	
	VL直流电子负载	29
	VEADL回馈型电子负载	31
08	BIDIRECTIONAL DC POWER SUPPLY 双向直流电源	
	VEAD双向直流源	33
	VEADS电池模拟器	35
	VEADF燃料电池模拟器	37
	VSPV光伏模拟器	39
	VEADT电池测试电源	41
09	THE TEST SYSTEM 测试系统	
	VBTS电池包测试系统	43
	LED烧测电源系统	44
	电动汽车电机控制器测试系统	45
	功率器件耐久性测试系统	46
	WRD光伏组件通电连续性测试系统	47




COMPANY PROFILE 公司介绍

苏州万瑞达电气有限公司，成立于 2006 年，总部位于江苏省苏州市工业园区，是一家专门从事直流电源、负载及相关测试系统的国家高新技术企业。

核心产品有直流电源、可编程电源、电子负载、双向直流电源、测试系统等，广泛应用于电力电子、电机电控、电动汽车、氢燃料电池、光伏、5G 应用、手机数码、军工、科研院校等行业。截至目前，万瑞达已获实用新型专利十多项及各级机构认证上百项。

万瑞达是大功率直流电源引领者，专注于为全球客户提供直流测试设备及智能化系统解决方案。深耕电源领域十多年，产品线结构完善，从几十瓦到上兆瓦产品完备。公司不仅拥有高水准的产品研发能力和核心技术，也积累了丰富的生产管理经验，拥有专业的研发技术团队及产品售后服务团队，可及时、高效地为客户提供全方位技术支持与服务。

多年来，凭借高品质的产品及专业技术能力，万瑞达形成了电动汽车测试、氢燃料测试、光伏测试等一系列解决方案，积累了客户的支持与信赖，并与多家知名企业、著名院校、第三方测试中心、研究所等建立了长期紧密的战略合作关系。面临电源行业的发展与变革，万瑞达开拓创新、不断进取，以坚定的信念紧跟时代步伐，共创中国电源领域的新格局！

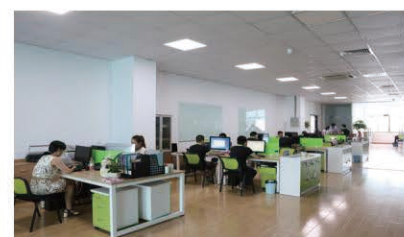

THE ENTERPRISE CULTURE 企业文化



核心价值观

务实高效、坚韧不拔、勇于突破、开放共赢



管理理念

品质至上、唯才是举、同心协力、品效合一



经营理念

核心技术、优质服务、卓越品牌、携手成长



服务理念

至诚服务、及时周到、专业陪伴、倾力支持



企业精神

关爱、感恩、激情；真诚、尽责、成就；专业、务本、创新；奉献、利他、共荣



企业愿景

成为电源技术和行业解决方案的领先者，成为受全球客户信赖和行业尊重的电源企业




企业使命

专注电源核心技术，深入客户行业应用，助力品质效率提升

QUALIFICATION CERTIFICATION

资质认证



SERVICE AND EXPERIENCE

服务支持及发展经历

公司目前已经针对国内四大区建立专业售后服务团队，分别负责华东、华南、中西部、华北四个大区技术服务工作，分别配合四个分公司设立售后服务点，及时地为各地客户提供技术支持。目前已在北京、深圳、重庆、成都、武汉、浙江设立办事处。



发展经历 DEVELOPMENT EXPERIENCE


- 2006** 6月，万瑞达于苏州成立
- 2008** 7月，引进德国电源技术
- 2010** 6月，搬迁至苏州工业园区东富路
- 2012** 1月，推出 600W—100KW 直流电源
- 2013** 1月，推出 200KW—600KW 直流电源
- 2014** 1月，推出 5000V 高压电源；4月，推出光伏组件测试系统；6月，质量体系完成评审
- 2015** 7月，推出 3000A 电源
- 2016** 8月，搬迁至苏州工业园区东旺路
- 2017** 3月，深圳办事处成立；7月，推出双向电源系列及重庆办事处成立；8月，北京办事处成立
- 2018** 1月，推出 LED 行业电源测试系统；11月，荣获高新技术企业证书
- 2019** 3月，推出新系列可编程直流电源；4月，荣获科技型中小企业称号
- 2020** 7月，推出全新线性及宽范围电源

4 大技术服务区

华东、华南、中西部、华北

6 大行政办事处

北京、深圳、重庆、成都、武汉、浙江

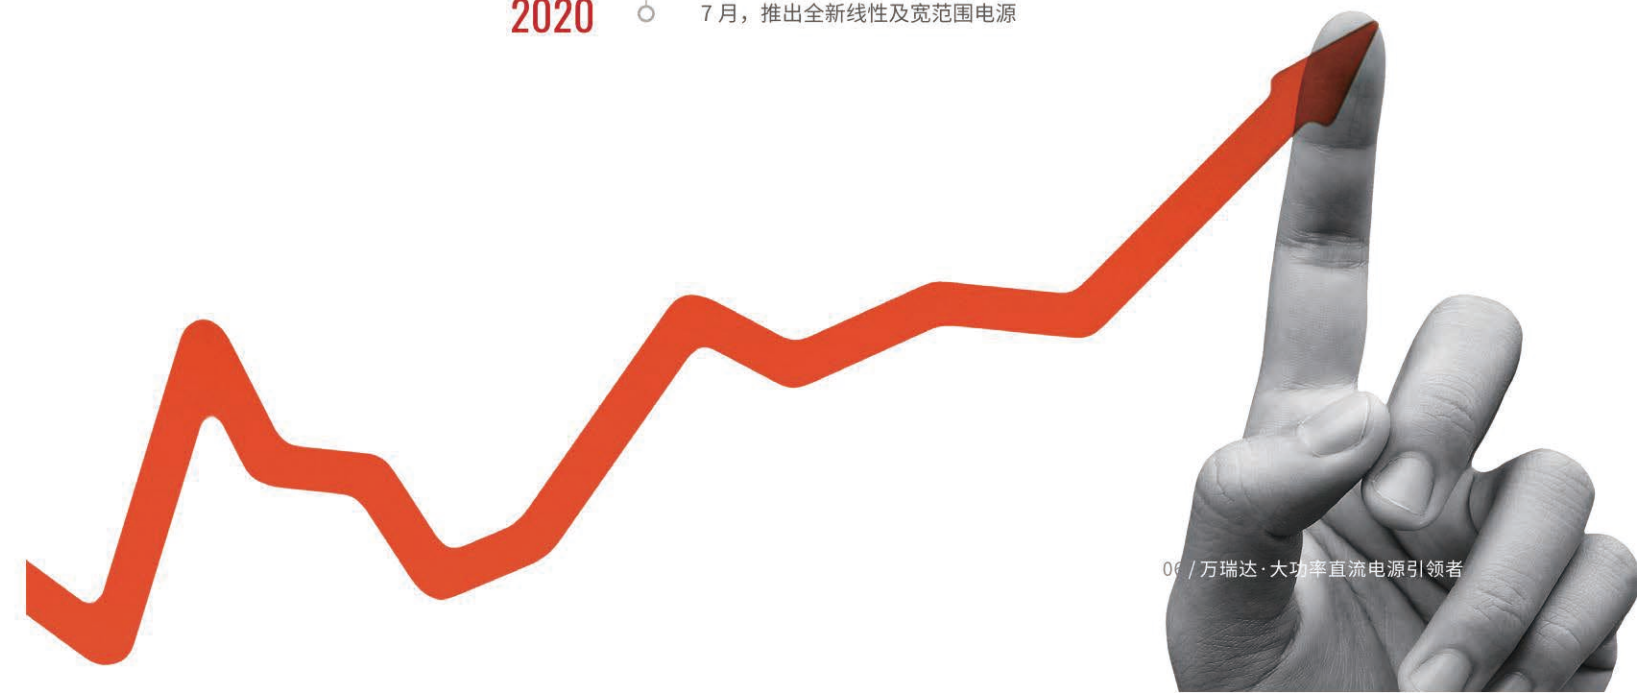

RA SERIES PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY

RA可编程直流电源

产品介绍 PRODUCT DESCRIPTION

VARIED的RA款是一款可编程高精度直流电源供应器,本产品具有高准确性、高精度、高稳定性等优良性。除了具有基本电源的功能外,还具有循环输出,电压斜率,电流斜率输出,通讯接口包含了常用的串口通讯外,还包含了网口功能,使远程控制更加灵活。面板配置了数字按键操作,使操作更加直观便捷。




应用领域 APPLICATION FIELD



产品特点 FEATURES

- 功率范围: 600W-1000KW
- 电压电流: 0-10000V,0-10000A
- 接口: 标配 RS232,RS485,LAN 口, 可选配 CAN
- 实时波形显示 (电压、电流、功率、时间)
- 多种曲线模式输出 (常规模式、循环模式、斜率模式)
- USB 固件升级和截屏功能

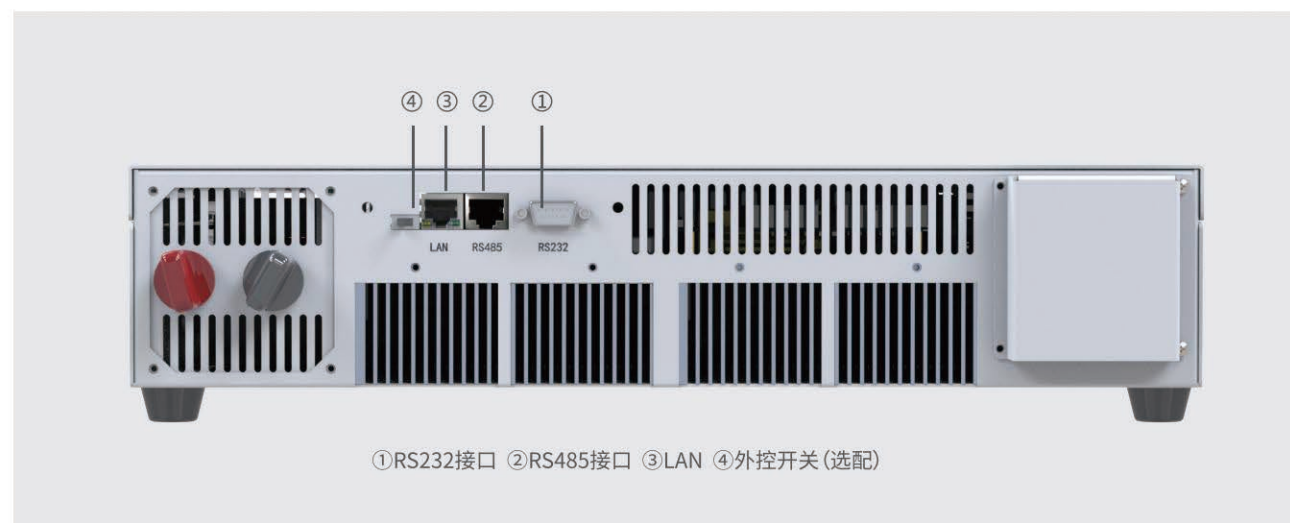

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS


交流输入	7.5KW以下单相220V±10%	
	7.5KW以上三相380V±10%	
直流输出	电压	0-额定电压V
	电流	0-额定电流A
输出显示	液晶屏+数字按键 四位数字显示 精度0.5%FS±3个字符	
	显示格式 00.00V-99.99V; 000.0V-999.9V; 0000V-9999V; 0.000V-9.999V;	
电压设定	旋转编码器、按键	
电流设定	旋转编码器、按键	
输出精度	电压: ≤0.3%+10mV (FS)	
	电流: ≤0.5%+10mA (FS)	
输出纹波	稳压状态: ≤0.3%+10mV (rms)	
	稳流状态: ≤0.5%+10mV (rms)	
设定精度	V±(0.5%FS +50mV) (25±5℃); I±(0.5%FS +50mA) (25±5℃)	
读数精度	V±(0.5%FS +50mV) (25±5℃); I±(0.5%FS +50mA) (25±5℃)	
接口	标配RS232、RS485和LAN	
状态显示	稳压CV, 稳流CC, 输出OUT, 过压OV, 过温OT, LOCK锁定	
短路保护	短路保护时, 定电流输出	
过压保护	保护值为额定值0%-110%可调, 保护后关闭输出, 重新开机解锁	
过流保护	保护值为额定值0%-110%可调, 保护后关闭输出, 重新开机解锁	
温度保护	内置O.T.P保护, 保护值为75℃±5% (散热器温度), 保护后关闭输出	
散热方式	强制风冷	
操作环境	室内使用设计, 温度: -10℃~45℃ 湿度: 10%~90%RH	
存储环境	温度: -20℃~70℃; 湿度: 10%~90% RH	

产品型号 PRODUCT NUMBER


系列	型号	电压	电流	系列	型号	电压	电流
600W系列 210*88*352mm (W*H*D)	RA-3020	0-30V	0-20A	12KW系列 427*300*592mm (W*H*D)	RA-20600	0-20V	0-600A
	RA-6010	0-60V	0-10A		RA-30400	0-30V	0-400A
	RA-1006	0-100V	0-6A		RA-50250	0-50V	0-250A
	RA-2003	0-200V	0-3A		RA-60200	0-60V	0-200A
	RA-3002	0-300V	0-2A		RA-100120	0-100V	0-120A
1KW系列 210*88*352mm (W*H*D)	RA-3030	0-30V	0-30A		RA-120100	0-120V	0-100A
	RA-5020	0-50V	0-20A		RA-20060	0-200V	0-60A
	RA-10010	0-100V	0-10A		RA-30040	0-300V	0-40A
	RA-2005	0-200V	0-5A		RA-50025	0-500V	0-25A
	RA-3003	0-300V	0-3A		RA-60020	0-600V	0-20A
3KW系列 425*88*426mm (W*H*D)	RA-15200	0-15V	0-200A	RA-100012	0-1000V	0-12A	
	RA-20150	0-20V	0-150A	RA-20800	0-20V	0-800A	
	RA-30100	0-30V	0-100A	RA-30500	0-30V	0-500A	
	RA-5060	0-50V	0-60A	RA-50300	0-50V	0-300A	
	RA-6050	0-60V	0-50A	RA-100150	0-100V	0-150A	
	RA-10030	0-100V	0-30A	RA-150100	0-150V	0-100A	
	RA-15020	0-150V	0-20A	RA-30050	0-300V	0-50A	
	RA-20015	0-200V	0-15A	RA-50030	0-500V	0-30A	
	RA-30010	0-300V	0-10A	RA-100015	0-1000V	0-15A	
	RA-6005	0-600V	0-5A	RA-40500	0-40V	0-500A	
6KW系列 425*132*531mm (W*H*D)	RA-10001	0-1000V	0-1A	RA-50400	0-50V	0-400A	
	RA-20001	0-2000V	0-1A	RA-100200	0-100V	0-200A	
	RA-15400	0-15V	0-400A	RA-50040	0-500V	0-40A	
	RA-20300	0-20V	0-300A	RA-80025	0-800V	0-25A	
	RA-30200	0-30V	0-200A	RA-100020	0-1000V	0-20A	
	RA-50120	0-50V	0-120A	RA-50500	0-50V	0-500A	
	RA-60100	0-60V	0-100A	RA-100250	0-100V	0-250A	
	RA-10060	0-100V	0-60A	RA-250100	0-250V	0-100A	
	RA-20030	0-200V	0-30A	RA-50050	0-500V	0-50A	
	RA-30020	0-300V	0-20A	RA-80030	0-800V	0-30A	
9KW系列 425*132*531mm (W*H*D)	RA-60010	0-600V	0-10A	RA-301000	0-30V	0-1000A	
	RA-10005	0-1000V	0-5A	RA-50600	0-50V	0-600A	
	RA-30250	0-30V	0-250A	RA-100300	0-100V	0-300A	
	RA-60150	0-60V	0-150A	RA-250120	0-250V	0-120A	
	RA-15060	0-150V	0-60A	RA-300100	0-300V	0-100A	
12KW系列 425*588*675mm (W*H*D)	RA-20040	0-200V	0-40A	RA-50060	0-500V	0-60A	
	RA-30030	0-300V	0-30A	RA-80040	0-800V	0-40A	
	RA-60015	0-600V	0-15A	RA-100030	0-1000V	0-30A	

产品型号 PRODUCT NUMBER


40KW系列 505*804*755mm (W*H*D)	RA-50800	0-50V	0-800A	60KW系列 504*980*824mm (W*H*D)	RA-601000	0-60V	0-1000A
	RA-200200	0-200V	0-200A		RA-100600	0-100V	0-600A
	RA-50080	0-500V	0-80A		RA-300200	0-300V	0-200A
	RA-80050	0-800V	0-50A		RA-600100	0-600V	0-100A
	RA-100040	0-1000V	0-40A		RA-100060	0-1000V	0-60A
50KW系列 504*980*824mm (W*H*D)	RA-501000	0-50V	0-1000A	120KW系列	电压0-10000V,电流0-10000A		
	RA-100500	0-100V	0-500A	200KW系列	电压0-10000V,电流0-10000A		
	RA-250200	0-250V	0-200A	400KW系列	电压0-10000V,电流0-10000A		
	RA-500100	0-500V	0-100A	800KW系列	电压0-10000V,电流0-10000A		
	RA-100050	0-1000V	0-50A	1000KW系列	电压0-10000V,电流0-10000A		

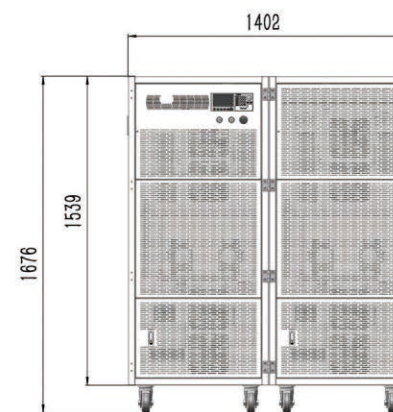

200KW机型

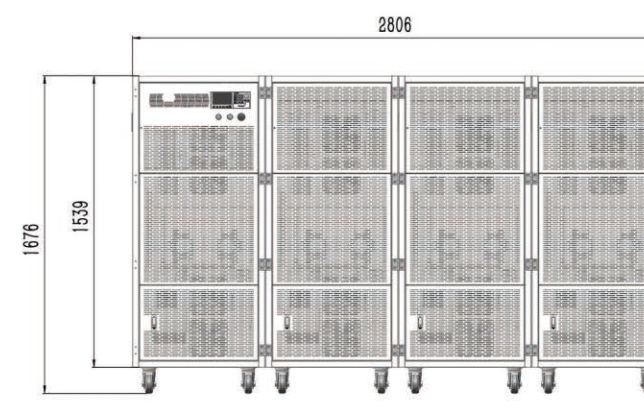

400KW机型

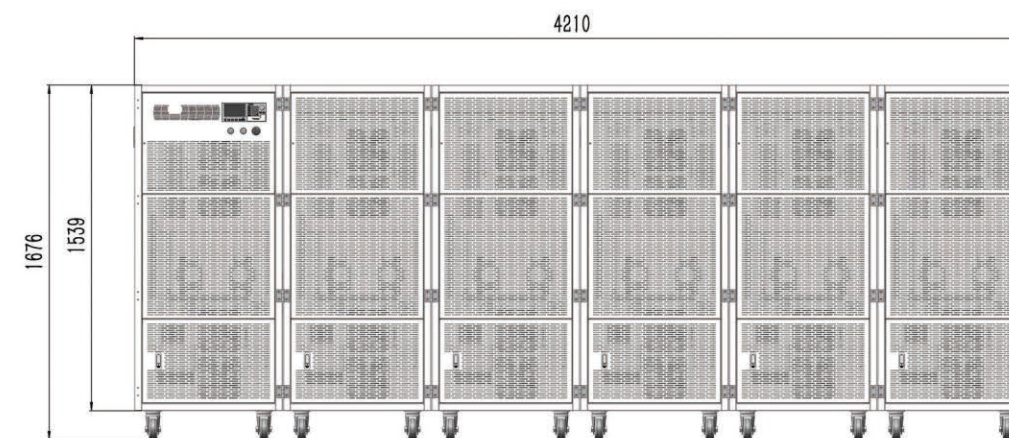

600KW机型

WRD COOPERATIVE UNIT 部分合作单位



大连锐格



氢途科技



上海神力



氢时代



潍柴动力



北京大学



北京理工大学



常州大学



同济大学



武汉大学



浙江大学



新源动力



亿华通



奥特佳



宝时得



博世



清华大学



厦门大学



四川大学



苏州大学



武汉理工大学



中南大学



科达洁能



科沃斯



赛拉弗



天合光能



阳光电源



CNAS认证



广电计量



华测检测



赛宝检测



上海SGS检测中心



中车



比亚迪



长安汽车



宇通客车



长城汽车



苏州计量所



无锡质检所



中国质量认证中心



北京自动化研究所



上电科研究所



东风汽车



广汽



海格



上汽集团

上汽



北汽集团

北汽



中汽研

中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司



原子能科学研究院



中国电科研究所



中国计量科学研究院

National Institute of Metrology, China



航天电器

航天电器



航空工业上电

航空上电



航天科工



中船舶



中国航天

中国航天



中国科学院



中国科学院上海硅酸盐研究所



沈阳自动化研究所



中科院纳米所